

POWERED BY Dialog

**Illumination and heating control circuit for dental handpiece - allows independent control of illumination current for illumination device and power for heating device****Patent Assignee:** KALTENBACH & VOIGT GMBH & CO**Inventors:** GMEINDER H**Patent Family**

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
EP 770361	A2	19970502	EP 96117115	A	19961024	199722	B
DE 19539534	A1	19970430	DE 1039534	A	19951024	199723	
EP 770361	B1	20020522	EP 96117115	A	19961024	200241	
DE 59609228	G	20020627	DE 509228	A	19961024	200243	
			EP 96117115	A	19961024		

**Priority Applications (Number Kind Date):** DE 1039534 A ( 19951024)**Cited Patents:** No search report pub.**Patent Details**

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
EP 770361	A2	G	9	A61C-001/00	
Designated States (Regional): DE FR IT					
DE 19539534	A1		8	A61C-001/08	
EP 770361	B1	G		A61C-001/00	
Designated States (Regional): DE FR IT					
DE 59609228	G			A61C-001/00	Based on patent EP 770361


**Abstract:**

EP 770361 A

The control circuit controls an illumination device (17) and a heating device (8). They are controlled via an illumination current circuit (16) and a heating current circuit (11) coupled to the illumination current circuit. The illumination device is controlled independent of the amplitude of the heating current in the heating current circuit. The power for the heating device is controlled independent of the amplitude of the illumination current in the illumination current circuit. Pref. the control circuit is provided by a microprocessor which is programmed to meet specific requirements.

**ADVANTAGE** - Independent control of illumination and heating devices, illumination current independent of heating current, realisable in microprocessor form.

Dwg.1/4

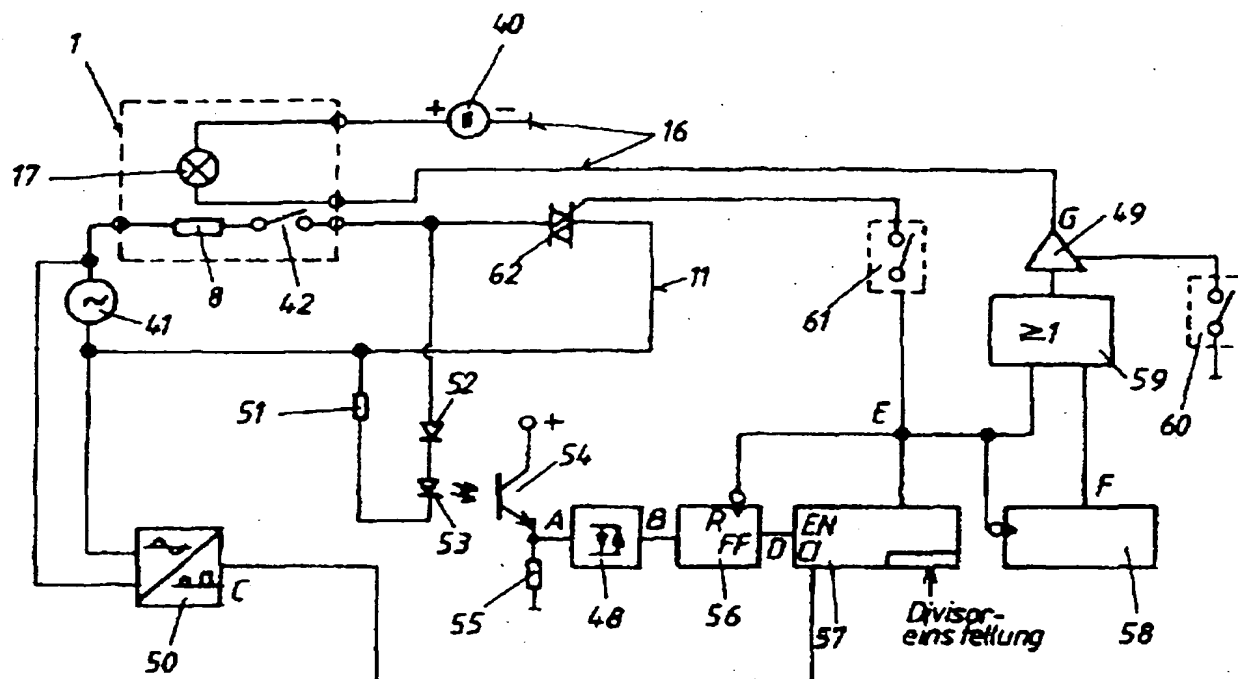

Derwent World Patents Index  
 © 2004 Derwent Information Ltd. All rights reserved.  
 Dialog® File Number 351 Accession Number 11260008

**19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

(12) **Offenlegungsschrift**  
 (10) **DE 195 39 534 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**A61 C 1/08**

②1 Aktenzeichen: 195 39 534.4  
 ②2 Anmeldetag: 24. 10. 95  
 ④3 Offenlegungstag: 30. 4. 97

**DE 195 39 534 A1**


**71) Anmelder:**  
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, 88400 Biberach, DE

**14) Vertreter:**  
**Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte,**  
**80331 München**

⑦2 Erfinder:  
Gmeinder, Hermann, 88400 Biberach, DE

### 54) **Steuerschaltung für ein zahnärztliches Handstück**

57) Steuerschaltung für eine Beleuchtungseinrichtung (17) und eine Heizeinrichtung (8) eines zahnärztlichen Handstücks (1), wobei die Steuerschaltung die Beleuchtungseinrichtung (17) unabhängig von der Höhe des in dem Heizstromkreis (11) fließenden Heizstromes betreibt und die Steuerung der Heizleistung der Heizeinrichtung (8) ermöglicht ist.

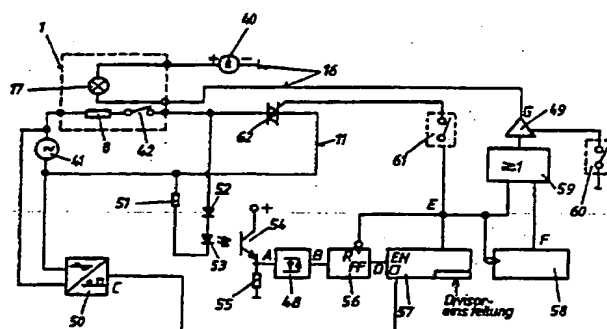

**DE 195 39 534 A 1**

Die Erfindung bezieht sich auf eine Steuerschaltung für ein zahnärztliches Handstück nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Steuerschaltung für eine Beleuchtungseinrichtung und eine Heizeinrichtung, die in einem zahnärztlichen Handstück vorhanden sind.

Fig. 3a und 3b zeigen ein derartiges zahnärztliches Handstück, wie es beispielsweise aus der DE-C2-34 34 861, DE-C2-37 34 863 und DE-C2-37 34 864 der Anmelderin bekannt ist. Fig. 3a und 3b zeigen beispielhaft ein zahnärztliches Spritzhandstück, welches eine Griffhülse 4 umfaßt, die an ihrem einen Ende ein abnehmbares Medien-Anschlußstück 2 und an ihrem anderen Ende eine Medien-Austrittseinrichtung 3 aufweist. In der Griffhülse 4 sind Medienleitungen 5 angeordnet, die von dem Medien-Anschlußstück 2 zur Medien-Austrittseinrichtung 3 führen, wobei das Medien-Anschlußstück 2 Anschlüsse z. B. für die Medien Luft und Wasser aufweist. Zudem weist das Medien-Anschlußstück eine zur Erwärmung der Luft dienende elektrische Heizeinrichtung 8 auf, der ein entsprechender Stromkreis 11 zugeordnet ist. Wie aus Fig. 3b ersichtlich, zweigt von der Medienleitung 5 für Luft eine Zweigleitung 10 ab, die zu einem Elektroschalter 12 führt, der bei Betätigung den zur Heizeinrichtung 8 führenden Stromkreis 11 schließt. Die elektrische Heizeinrichtung 8 besteht beispielsweise aus einer in einem Heizrohr angeordneten Heizwendel, wobei das Heizrohr seinerseits in der Medienleitung 5 für Luft angeordnet ist. Das Medien-Anschlußstück 2 ist abnehmbar ausgestaltet. Hierzu besitzt das Medien-Anschlußstück 2 einen äußeren Klemmring 32, um einen Klemmsitz des Anschlußstückes 2 in der Griffhülse 4 zu erzielen. Dabei ist der Klemmring 32 in einer Außennut 33 einer Kuppelungshülse 34 des Anschlußstückes 2 angeordnet.

Des weiteren weist die Griffhülse 4 einen Stromkreis 16 für den Betrieb einer aus dem Bereich der Medien-Austrittseinrichtung 3 Licht aussendenden Glühlampe 17 auf. Zur Befestigung der Glühlampe 17 ist eine abnehmbare Abdeckkappe 21 vorhanden, deren handstückfernes Ende 22 lichtdurchlässig ist. Die Abdeckkappe 21 wird mit ihrem handstückseitigen Ende 25 in eine am medienaustrittsseitigen Stirnende der Griffhülse 4 angeordneten Aufnahmemuffe 26 eingesteckt. Andererseits wird eine Kanüle 19 drehbar auf die Abdeckkappe 21 aufgesteckt. Zur Ermöglichung der Lichtdurchlässigkeit besitzt das handstückferne Ende 22 der Abdeckkappe 21 eine Licht-Durchlaßöffnung 23, in der ein Lichtleiter 24, beispielsweise ein Glaseinsatz, angeordnet ist. Die Kanüle 19 weist Kanäle 3a für Luft und Wasser auf. Ebenso besitzt die Kanüle 19 eine Licht-Durchtrittsöffnung 20 für das aus der Glühlampe 17 ausgesendete Licht. Der Medienübertritt von Luft und Wasser von der Aufnahmemuffe 26 in die Medienkanäle 3a der Kanüle 19 erfolgt mit einer an sich bekannten Ringkanalanordnung.

Fig. 4 zeigt die bekannte Ausführung einer Steuerschaltung zum Betreiben der Heizeinrichtung 8 sowie des Beleuchtungsmittels 17 des in Fig. 3a und 3b dargestellten zahnärztlichen Handstücks. In dem zahnärztlichen Handstück 1 ist neben der Beleuchtungseinrichtung 17 und der Heizeinrichtung 8, die rein schematisch als Widerstand dargestellt ist, ein Schalter 24 vorhanden, durch den der Heizstromkreis 11 geöffnet bzw. geschlossen und die von einer Wechselspannungsquelle 41 gelieferte Versorgungsspannung aus- bzw. einge-

schaltet werden kann. Mit Schließen des Schalters 42 fließt somit im Heizstromkreis 11 ein Heizstrom, wobei abhängig von der Größe des Heizstromes durch den Spannungsabfall in der Primärwicklung eines Übertragers 43 eine Wechselspannung in der Sekundärwicklung des Übertragers 43 induziert wird. Während sich die Primärwicklung des Übertragers 43 in dem Heizstromkreis 11 befindet, ist die Sekundärwicklung Bestandteil des Beleuchtungsstromkreises zum Betreiben der Beleuchtungseinrichtung 17. Die in der Sekundärwicklung des Übertragers 43 induzierte Wechselspannung wird von einer Diode 44 gleichgerichtet und von einem Kondensator 45 geglättet und gelangt anschließend zu einem mit zwei Widerständen 46 und 47 geschalteten Komparator 48. Der Komparator 48 vergleicht die an seinem Eingangsanschluß anliegende gleichgerichtete und geglättete Spannung mit einem bestimmten durch den Widerstand 47 festgelegten Schwellenspannungswert und schaltet bei Erreichen dieses Schwellenspannungswertes einen nachgeschalteten Leistungsverstärker 49, so daß die Beleuchtungseinrichtung 17 mit der an ihr anliegenden Versorgungsspannung einer Gleichspannungsquelle 40 betrieben wird.

Wie aus Fig. 4 ersichtlich, ist der Beleuchtungsstromkreis 16 induktiv durch den Transformator 43 mit dem Heizstromkreis 11 gekoppelt. Mit Einschalten des Schalters 42 wird somit nicht nur der Heizstromkreis 11, sondern auch der Beleuchtungsstromkreis 16 betrieben. Die in Fig. 4 dargestellte bekannte Steuerschaltung weist jedoch verschiedene Nachteile auf.

Der Übertrager bzw. Transformator 43 ist ein sehr voluminöses Bauteil, so daß durch die Verwendung des Übertragers 43 der gesamte Platzbedarf der Steuerschaltung steigt. Des weiteren ist mit der in Fig. 4 dargestellten Schaltung keine Steuerung des Heizstromes möglich. Insbesondere ist der Beleuchtungsstromkreis 16 stets von dem Heizstromkreis 11 abhängig, d. h. der in dem Beleuchtungsstromkreis 16 fließende Beleuchtungsstrom ist stets davon abhängig, daß in dem Heizstromkreis 11 ein Heizstrom fließt. Es ist nicht möglich, die Beleuchtungseinrichtung 17 ohne das Vorhandensein eines Heizstromes zu betreiben.

Zudem ist der in dem Beleuchtungsstromkreis 16 fließende Beleuchtungsstrom unmittelbar von der Höhe des in dem Heizstromkreis 11 fließenden Heizstromes abhängig. Ein weiteres Problem des in Fig. 4 dargestellten bekannten Schaltung liegt darin, daß durch die direkte Abhängigkeit des Beleuchtungsstromes von dem Heizstrom für eine stimmte Beleuchtungseinrichtung 17 nur ein bestimmter Heizverbraucher 8 eingesetzt werden kann. Wird andernfalls der Heizverbraucher 8 ausgetauscht, so kann aufgrund seines veränderten Widerstandswertes der in dem Heizstromkreis 11 fließender Heizstrom ggf. nicht mehr ausreichen, den für den Betrieb der Beleuchtungseinrichtung 17 erforderlichen Betriebsstrom im Beleuchtungsstromkreis 16 hervorzurufen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde eine Steuerschaltung für ein zahnärztliches Handstück mit einer Beleuchtungseinrichtung und einer Heizeinrichtung zu schaffen, die die zuvor beschriebenen Nachteile und Probleme vermeidet.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Die erfindungsgemäße Steuerschaltung ist derart ausgebildet, daß sie in dem Beleuchtungsstromkreis zum Betreiben einer Beleuchtungseinrichtung einen Beleuchtungsstrom hervorruft, der unabhängig von der

Höhe des in dem Heizstromkreis fließenden Heizstrom ist. Insbesondere ist der in dem Beleuchtungsstromkreis fließende Beleuchtungsstrom davon unabhängig, ob die Heizeinrichtung betrieben wird oder nicht, d. h. ob in dem Heizstromkreis ein Heizstrom fließt oder nicht.

Des weiteren ist mit der erfindungsgemäßen Steuerung eine Steuerung der Leistung der Heizeinrichtung möglich. Die Leistungssteuerung durch die erfindungsgemäße Steuerschaltung erfolgt dabei dadurch, daß der Heizstromkreis vorübergehend unterbrochen bzw. deaktiviert wird, so daß die mittlere Heizleistung abhängig von der Dauer der Unterbrechung bzw. Deaktivierung steuerbar ist. Vorteilhafterweise erfolgt die Unterbrechung bzw. Deaktivierung des Heizstromkreises für die Dauer einer Halbwelle (oder eines Vielfachen davon) der Versorgungsspannung des Heizstromkreises.

Insbesondere ist bei der erfindungsgemäßen Steuerschaltung vorteilhaft, daß die wesentlichen Bauteile der Steuerschaltung als integrierte Schaltkreise vorliegen, so daß die erfindungsgemäße Steuerschaltung in Form eines Mikroprozessors (CPU) realisierbar ist. Durch entsprechende Programmierung des Mikroprozessors kann die erfindungsgemäße Steuerschaltung auf einfache Art und Weise an verschiedene Bedürfnisse angepaßt werden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Steuerschaltung,

Fig. 2 Signalverläufe bei dem in Fig. 1 dargestellten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel,

Fig. 3a und 3b ein zahnärztliches Handstück mit einer Beleuchtungseinrichtung und einer Heizeinrichtung, auf die die erfindungsgemäße Steuerschaltung anwendbar ist, und

Fig. 4 eine bekannte Steuerschaltung für eine Beleuchtungseinrichtung und eine Heizeinrichtung eines zahnärztlichen Handstücks.

Fig. 1 zeigt in Form eines schematischen Blockdiagramms den Aufbau eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Steuerschaltung.

In Fig. 1 sind Komponenten, die den in Fig. 3 und 4 dargestellten Komponenten entsprechen, mit identischen Bezugszeichen versehen. Auf eine wiederholte Beschreibung dieser Bauteile kann somit verzichtet werden.

In einem Heizstromkreis 11 ist eine Wechselspannungsquelle 41, eine Heizeinrichtung 8, ein Schalter 42 sowie ein steuerbarer Schalter 62 angeordnet. Der steuerbare Schalter 62 kann beispielsweise durch einen Si-dac, einen Triac oder einen in einer Gleichrichterbrücke angesteuerten Transistor realisiert sein. In einem Beleuchtungsstromkreis 16 ist eine Gleichstromquelle 40, eine Beleuchtungseinrichtung 17 sowie ein Leistungsverstärker 49 angeordnet. Die Beleuchtungseinrichtung 17, die Heizeinrichtung 8 sowie der Schalter 42 sind in einem zahnärztlichen Handstück 1 vorhanden. Der Heizstromkreis 11 ist mit dem Beleuchtungsstromkreis 16 durch die aus verschiedenen Bauteilen bestehende erfindungsgemäße Steuerschaltung verbunden. Dabei ist der Beleuchtungsstromkreis 16 mit dem Heizstromkreis 11 über eine Optokoppleranordnung, bestehend aus Leuchtdioden 52, 53 und einer Fotowandleranordnung 54, 55 gekoppelt. Die Leuchtdioden 52, 53 sind in

Serie mit einem Widerstand 51 geschaltet, wobei diese Serienschaltung parallel zu dem steuerbaren Schaltelement 62 in dem Heizstromkreis 11 angreift, so daß die Optokoppleranordnung parallel zu dem Heizstromkreis 11 geschaltet ist. Die erfindungsgemäße Steuerschaltung umfaßt des weiteren einen Komparator 48, ein Flip-Flop 56, einen Zähler 57, eine monostabile Kippstufe (Monoflop) 58, ein ODER-Funktionsglied 59 sowie einen Nullspannungsdetektor 50, der parallel zu der Wechselspannungsquelle 41 des Heizstromkreises 11 geschaltet ist. Des weiteren sind Vorwahlschalter 60 und 61 vorhanden, die beispielsweise im zahnärztlichen Handstück integriert sind und zum separaten Ein- und Ausschalten des Beleuchtungsstromes bzw. Heizstromes dienen. Selbstverständlich können die Schalter auch an anderer Stelle der in Fig. 1 dargestellten Schaltung angeordnet sein.

Die Funktion der in Fig. 1 dargestellten erfindungsgemäßen Steuerschaltung soll nachfolgend unter Bezugnahme auf die in Fig. 2 dargestellten Signalverläufe erläutert werden.

Im Grundzustand sperrt der steuerbare Schalter 62, so daß in dem Heizstromkreis 11 kein Heizstrom fließt. An den Leuchtdioden 52 und 53 sowie dem Widerstand 51, die parallel zu dem steuerbaren Schalter 62 geschaltet sind, fällt jedoch eine Wechselspannung ab, die durch den Optokoppler in eine einweggleichgerichtete Spannung umgewandelt und an den Komparator 48 angelegt wird. In Fig. 2 ist der Spannungsverlauf der von der Wechselspannungsquelle 41 gelieferten Wechselspannung  $U_{41}$  und des Ausgangssignals A des Optokopplers sowie der Schaltzustand des Schalters 42 dargestellt. Der Komparator 48 vergleicht jede der an seinem Eingangsanschluß anliegenden Spannungshalbwellen mit einer voreingestellten Schwellenspannung  $U_s$  und schaltet durch, wenn die an dem Eingangsanschluß des Komparators anliegende einweggleichgerichtete Spannung größer als die Schwellenspannung  $U_s$  ist. Das Ausgangssignal B des Komparators 48 liegt an dem Setzeingang des Flip-Flops 56 an.

Das Flip-Flop 56 ist vorzugsweise als sog. RS-Flip-Flop ausgebildet und weist neben seinem Setzeingang einen Rücksetz-(Reset-)Eingang auf. Das RS-Flip-Flop 56 verändert sein Ausgangssignal D nur dann, wenn entweder an seinem Setzeingang das Signal B einen hohen Pegel annimmt oder das an dem Rücksetzeingang R anliegende Signal E von einem hohen Pegel auf einen niedrigen Pegel abfällt, da das Flip-Flop 56 an seinem Rücksetzeingang R mit einer abfallenden Flanke des Rücksetzsignals E gesteuert wird. Nimmt am Setzeingang das Signal B einen hohen Pegel an, so tritt entsprechend am Ausgangssignal des Flip-Flops 56 solange das Ausgangssignal D mit dem hohen Pegel auf, bis am Rücksetzsignal des Flip-Flop 56 ein Rücksetzsignal E mit abfallender Taktflanke auftritt, wodurch das Ausgangssignal D des Flip-Flops auf einen niedrigen Pegel gesetzt wird.

Das Ausgangssignal D des Flip-Flop 56 liegt am Freigabeeingang EN des Zählers 57 an und aktiviert den Zähler 57 solange es einen hohen Pegel annimmt. Der Takteingang C1 des Zählers 57 ist mit dem Ausgangssignal des Nullspannungs-Detektors 50 verbunden, der die Versorgungswechselspannung  $U_{41}$  der Wechselspannungsquelle 41 des Heizstromkreises 11 überwacht. Der Nullspannungs-Detektor 50 erzeugt bei jedem Nulldurchgang der Wechselspannung  $U_{41}$  einen Impuls, der von dem Zähler 57 erfaßt und gezählt wird. Der Zähler 57 erzeugt solange ein Ausgangssignal E hohen

Pegels, bis eine bestimmte Anzahl an Impulsen des Nullspannungs-Detektors gezählt worden ist. Bei dem beispielhaften Signalverlauf in Fig. 2 wird der Zähler 57 nach zehn erfaßten Impulsen des Nullspannungs-Detektors 50 deaktiviert, so daß das Ausgangssignal E nach dem zehnten Impuls des Ausgangssignals C des Nullspannungs-Detektors 50 von dem hohen Pegel auf den niedrigen Pegel fällt. Durch die abfallende Flanke des Ausgangssignals E des Zählers 57 wird einerseits das Flip-Flop 56 zurückgesetzt, d. h. das Ausgangssignal D des Flip-Flops 56 nimmt den niedrigen Pegel an, und andererseits wird durch das Ausgangssignal D das Flip-Flop 56 mit niedrigem Pegel der Zähler 57 deaktiviert und zurückgesetzt. Über eine Veränderung des Divisors des Zählers 57 kann die Anzahl der erfaßten Impulse verändert werden, nach welcher der Zähler 57 und das Flip-Flop 56 zurückgesetzt werden sollen.

Ist nach dem Rücksetzen des Flip-Flops 56 und des Zählers 57 der Schalter 42 weiterhin eingeschaltet, so wiederholt sich der gesamte in Fig. 2 dargestellte Vorgang erneut.

Das Ausgangssignal E des Zählers 57 ist über ein ODER-Funktionsglied 59 mit dem Leistungsverstärker 49 des Beleuchtungsstromkreises 16 verbunden, so daß der Beleuchtungsstromkreis 16 jedenfalls dann aktiviert wird, wenn das Ausgangssignal E des Zählers 57 auf hohem Pegel liegt. Der Leistungsverstärker 49 des Beleuchtungsstromkreises 16 kann auch über den Schalter 60 angesteuert werden, so daß die Beleuchtungseinrichtung 17 separat von der Heizungseinrichtung 8 betrieben und vorgewählt werden kann.

An einem weiteren Eingangsanschluß des ODER-Funktionsgliedes 59 liegt das Ausgangssignal F einer monostabilen Kippstufe (Mono-Flop) 58 an, welches von dem Ausgangssignal E des Zählers 57 mit abfallender Taktflanke getriggert bzw. geschaltet wird. Das Mono-Flop 58 erzeugt somit immer dann ein Ausgangssignal F mit hohem Pegel, wenn das Ausgangssignal E des Zählers 57 von einem hohen auf einen niedrigen Pegel fällt. Dies ist nur dann der Fall, wenn zugleich der Zähler 57 und das Flip-Flop 56 zurückgesetzt und vorübergehend deaktiviert werden. In diesem Fall nimmt das Ausgangssignal G des ODER-Funktionsgliedes 59 einen hohen Pegel an, obwohl das Ausgangssignal E des Zählers 57 auf niedrigem Pegel liegt, da die monostabile Kippstufe 58 ein Ausgangssignal F mit hohem Pegel erzeugt. Dabei liegt das Ausgangssignal F der monostabilen Kippstufe 58 solange auf hohem Pegel, wie es für die monostabile Kippstufe eingestellt worden ist. Insbesondere kann — wie auch in Fig. 2 gezeigt — die sog. Monoflopzeit, in der das Ausgangssignal F den hohen Pegel annimmt, länger als eine Halbwelle der Wechselspannung  $U_{41}$  sein. Durch das Bereitstellen der monostabilen Kippstufe 58 wird daher auch dann ein Betreiben des Beleuchtungsstromkreises 16 für die Dauer der sog. Monoflopzeit gewährleistet, wenn der Schalter 42 ausgeschaltet worden ist. Die Beleuchtungseinrichtung 17 leuchtet somit um die voreinstellbare Monoflopzeit der monostabilen Kippstufe 58 nach, was für zahnärztliche Behandlungen in vielen Fällen wünschenswert ist.

Die Steuerung des Heizstromkreises 11 mit der erfindungsgemäßen Steuerschaltung erfolgt wie folgt: Wie in Fig. 2 dargestellt, liegt das Ausgangssignal E des Zählers 57 solange auf einem hohen Pegel, bis die voreingestellte Anzahl an Impulsen des Nullspannungs-Detektors 50 erfaßt worden ist. Das Ausgangssignal E des Zählers 57 dient — wie aus Fig. 1 ersichtlich — zugleich als Steuersignal für den steuerbaren Schalter 62, der in

dem Heizstromkreis 11 angeordnet ist. Liegt das Ausgangssignal E des Zählers 57 auf hohem Pegel, so wird der steuerbare Schalter 62 leitend geschaltet. Andererseits sperrt der steuerbare Schalter 62, sobald das Signal E auf den niedrigen Pegel abfällt. Durch die in Fig. 2 dargestellte vorübergehende Unterbrechung des Ausgangssignals E wird auch die Aktivierung des Heizstromkreises 11 vorübergehend unterbrochen. Wird der zeitliche Abstand dieser Unterbrechungen des Heizstromkreises 11 verkürzt, so kann abhängig von einem Abstand der Unterbrechungen die durchschnittliche Heizleistung der Heizeinrichtung 8 gesteuert werden. Dies erfolgt erfindungsgemäß durch Programmieren des Divisors des Zählers 57, da in Abhängigkeit vom eingestellten Divisorwert die Häufigkeit der Ausschaltzeit des steuerbaren Schalters 62 verändert wird. Durch Verändern der in Fig. 2 dargestellten Ausschaltzeit T des steuerbaren Schalters 62, die dem Zeitintervall entspricht, in dem das Ausgangssignal E des Zählers 57 den niedrigen Pegel annimmt, kann die Leistung der Heizeinrichtung 8 in bestimmten Grenzen variiert werden.

Mit der in Fig. 1 dargestellten erfindungsgemäßen Steuerschaltung kann somit nicht nur die Beleuchtungseinrichtung 17 unabhängig von der Höhe des in dem Heizstromkreis 11 fließenden Heizstromes betrieben werden, sondern es ist zudem eine Steuerung des Heizstromes möglich. Durch die Schalter 60 und 61 kann sowohl die Beleuchtungseinrichtung 17 als auch die Heizeinrichtung 8 vorgewählt werden. Ebenso ist mit der erfindungsgemäßen Steuerschaltung ein Betreiben der Beleuchtungseinrichtung 17 ohne Betreiben der Heizeinrichtung 8 möglich. Die in Fig. 1 gezeigte erfindungsgemäße Steuerschaltung eignet sich für verschiedene Typen von Heizeinrichtungen 8, da der in dem Betriebsstromkreis 16 fließende Betriebsstrom unabhängig von der Höhe des in dem Heizstromkreis 11 fließenden Heizstromes ist und somit die Heizeinrichtung 8 beliebig austauschbar ist. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Steuerschaltung liegt darin, da zumindest die in Fig. 1 als diskrete Bauelemente dargestellten Schaltungskomponenten 50, 56, 57, 58 und 59 als integrierte Schaltungen vorliegen und in bereits vorhandene Mikroprozessorbausteine (CPU) nachgebildet werden können. Insbesondere ist mit der erfindungsgemäßen Steuerschaltung durch entsprechenden Programmierung des Mikroprozessors (CPU) eine einfache durch Software gesteuerte Realisierung der in Fig. 1 dargestellten Schaltung möglich.

#### Patentansprüche

1. Steuerschaltung zur Steuerung einer Beleuchtungseinrichtung (17) und einer Heizeinrichtung (8) für ein zahnärztliches Handstück (1), mit einem Beleuchtungsstromkreis (16) zum Betreiben der Beleuchtungseinrichtung (17) und mit einem mit dem Beleuchtungsstromkreis (16) gekoppelten Heizstromkreis (11) zum Betreiben der Heizeinrichtung (8), dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung derart ausgebildet ist, daß sie die Beleuchtungseinrichtung (17) unabhängig von der Höhe des in dem Heizstromkreis (11) fließenden Heizstromes steuert.
2. Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung die Leistung der Heizeinrichtung (8) steuert.
3. Steuerschaltung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung die Leistung

der Heizeinrichtung (8) unabhängig von der Höhe des in dem Beleuchtungsstromkreis (16) fließenden Beleuchtungsstroms steuert.

4. Steuerschaltung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung die Leistung der Heizeinrichtung (8) steuert, indem sie den Heizstromkreis (11) kurzzeitig deaktiviert bzw. unterbricht.

5. Steuerschaltung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Deaktivierung bzw. Unterbrechung des Heizstromkreises (11) für die Dauer einer Halbwelle der Versorgungsspannung ( $U_{41}$ ) des Heizstromkreises (11) oder für ein Vielfaches davon erfolgt.

6. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung derart ausgestaltet ist, daß der Heizstromkreis (11) und der Beleuchtungsstromkreis (16) über entsprechend vorhandene Schalter (61, 60) getrennt voneinander ein- und ausschaltbar sind.

7. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung einen mit dem Heizstromkreis (11) parallel geschalteten Optokoppler (52—55) umfaßt, der ausgangsseitig eine einweggleichgerichtete Spannung (A) liefert.

8. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung einen Zähler (57) umfaßt, der die Anzahl der Nulldurchgänge der Spannung ( $U_{41}$ ) einer im Heizstromkreis (11) vorhandenen Versorgungs-Wechselspannungsquelle (41) erfaßt.

9. Steuerschaltung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Zähler (57) nach einer einstellbaren Anzahl von Nulldurchgängen der Spannung ( $U_{41}$ ) der Versorgungs-Wechselspannung ( $U_{41}$ ) den Heizstromkreis (11) vorübergehend deaktiviert bzw. unterbricht.

10. Steuerschaltung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Zähler (57) eingangsseitig mit einem Nullspannungsdetektor (50) verbunden ist, der eingangsseitig mit der Versorgungs-Wechselspannungsquelle (41) des Heizstromkreises (11) verbunden ist.

11. Steuerschaltung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Zähler (57) ausgangsseitig mit einem in dem Heizstromkreis (11) angeordneten steuerbaren Schalter (62) verbunden ist.

12. Steuerschaltung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Zähler (57) den steuerbaren Schalter (62) leitend schaltet, wenn das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) einen hohen Pegel annimmt, und den steuerbaren Schalter (62) sperrend schaltet, wenn das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) einen niedrigen Pegel annimmt.

13. Steuerschaltung nach Anspruch 7 und einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Optokoppler (52—55) ausgangsseitig mit einem Komparator (48) verbunden ist, welcher über ein Flip-Flop (56) an den Zähler (57) angeschlossen ist.

14. Steuerschaltung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Setzeingang des Flip-Flops (56) mit dem Ausgangssignal (B) des Komparators (48) beaufschlagt ist, daß das Ausgangssignal (D) des Flip-Flops (56) an

einem Freigabeanschluß (EN) des Zählers (57) anliegt, und

daß das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) an dem Rücksetz-Eingang (R) des Flip-Flops (56) anliegt.

15. Steuerschaltung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Flip-Flop (56) an dem Rücksetz-Eingang (R) mit einer abfallenden Flanke des Ausgangssignals (E) des Zählers (57) gesteuert wird.

16. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung ein Nachleuchten der Beleuchtungseinrichtung (17) für ein bestimmtes Zeitintervall ermöglicht, wenn der Heizstromkreis (11) ausgeschaltet ist.

17. Steuerschaltung nach einem der Ansprüche 8 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) als Betriebssignal für den Beleuchtungsstromkreis (16) dient.

18. Steuerschaltung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) als Eingangssignal an einem im Beleuchtungsstromkreis (16) vorhandenen Verstärker (49) anliegt.

19. Steuerschaltung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangssignal (E) des Zählers (57) als ein Eingangssignal an einem ODER-Funktionsglied (59) anliegt, dessen Ausgangssignal als Betriebssignal für den Beleuchtungsstromkreis (16) dient, wobei als ein weiteres Eingangssignal des ODER-Funktionsgliedes (59) das Ausgangssignal (F) einer monostabilen Kippstufe (58) anliegt, dessen Eingang mit dem Ausgangssignal (E) des Zählers (57) beaufschlagt ist.


20. Steuerschaltung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die monostabile Kippstufe (58) durch eine abfallende Flanke des Ausgangssignals (E) des Zählers (57) getriggert wird.

21. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung in Form einer integrierten Schaltung ausgebildet ist.


---

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

---

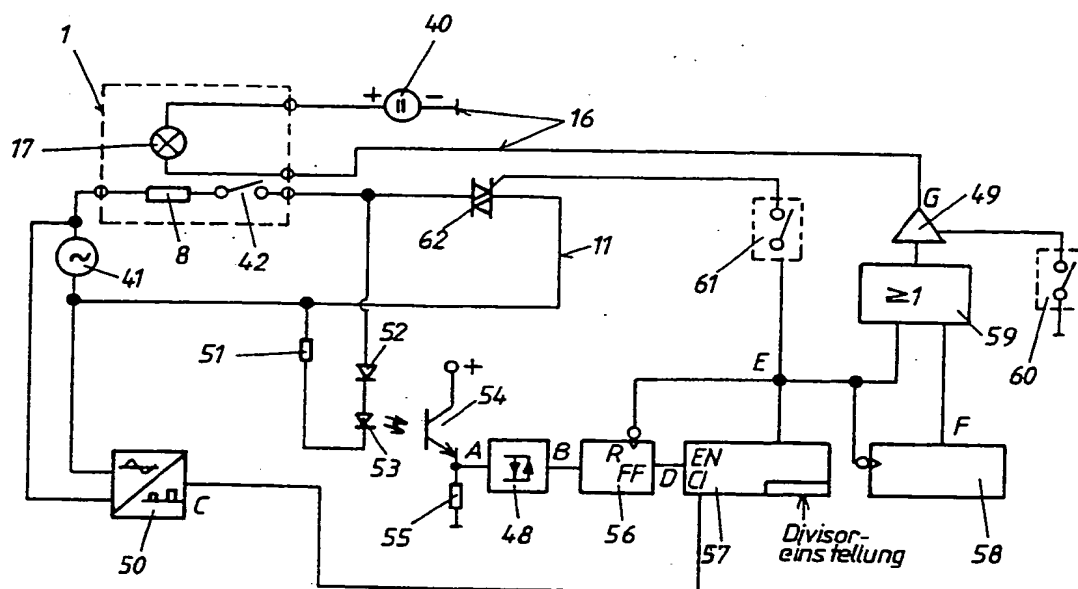

*Fig.1*

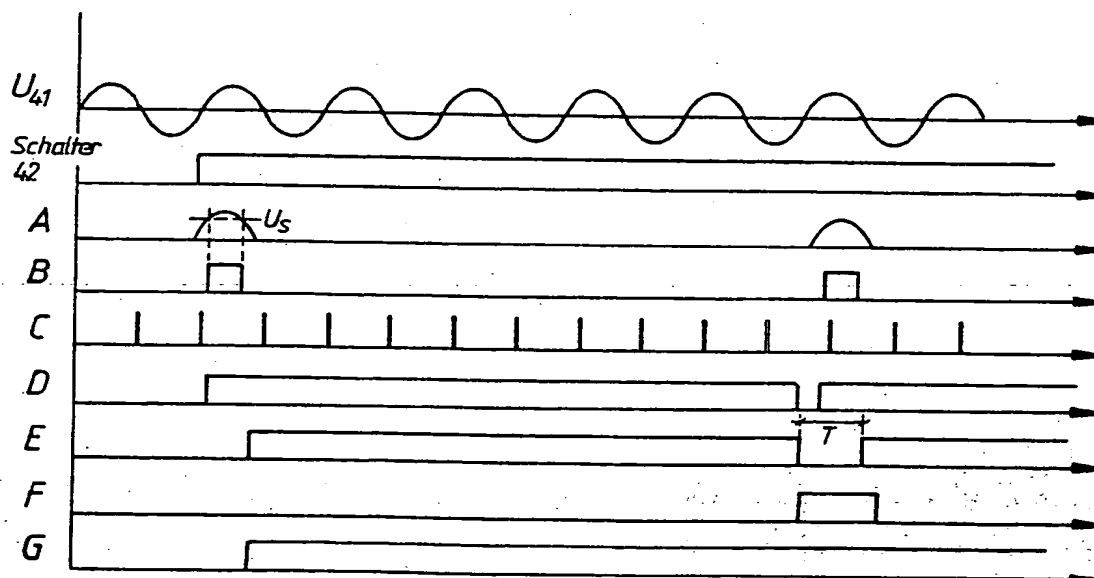

*Fig.2*



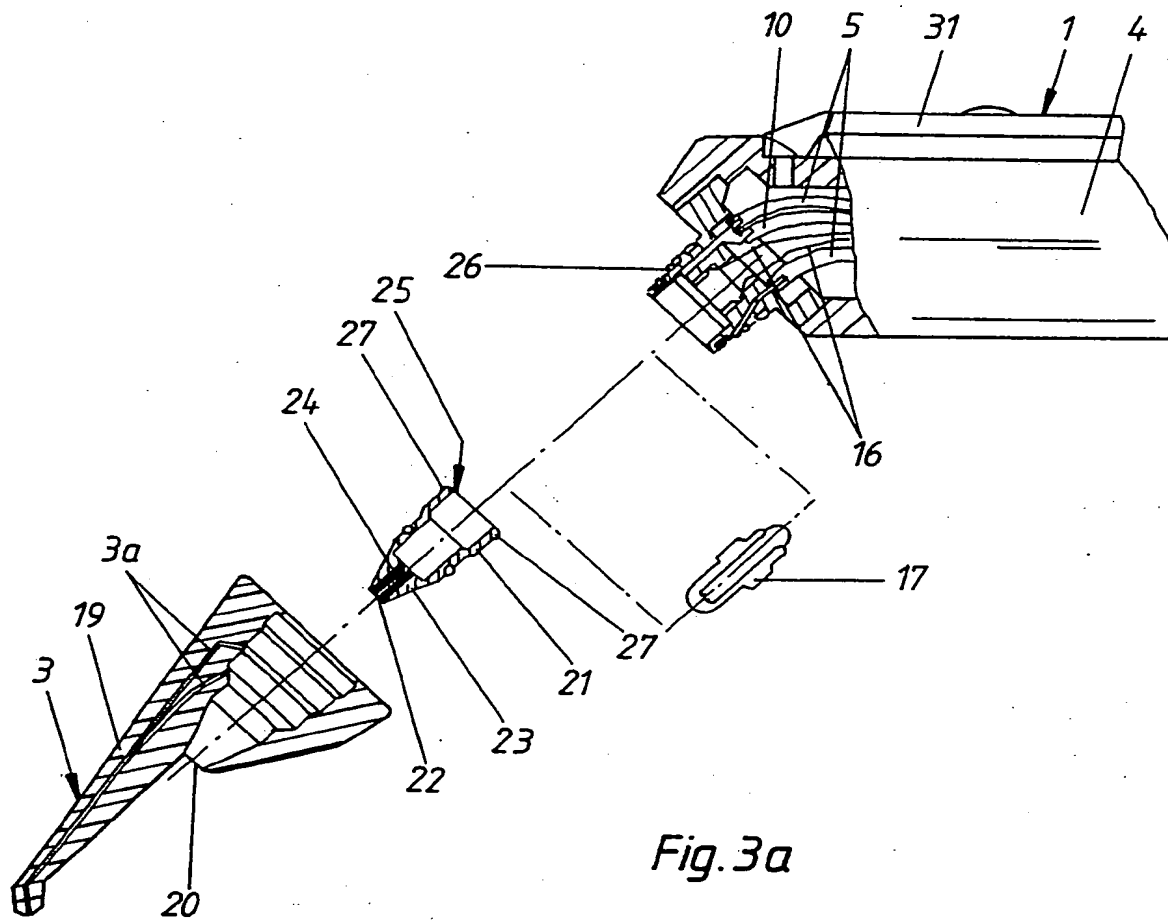


Fig. 3a

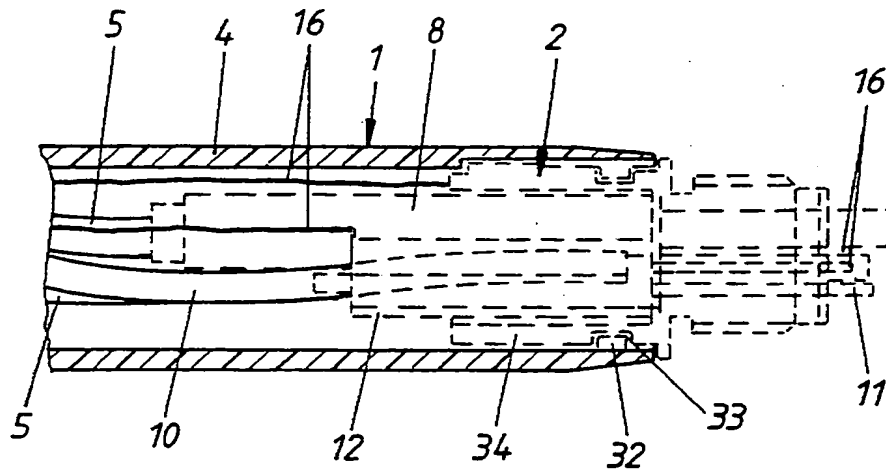


Fig. 3b

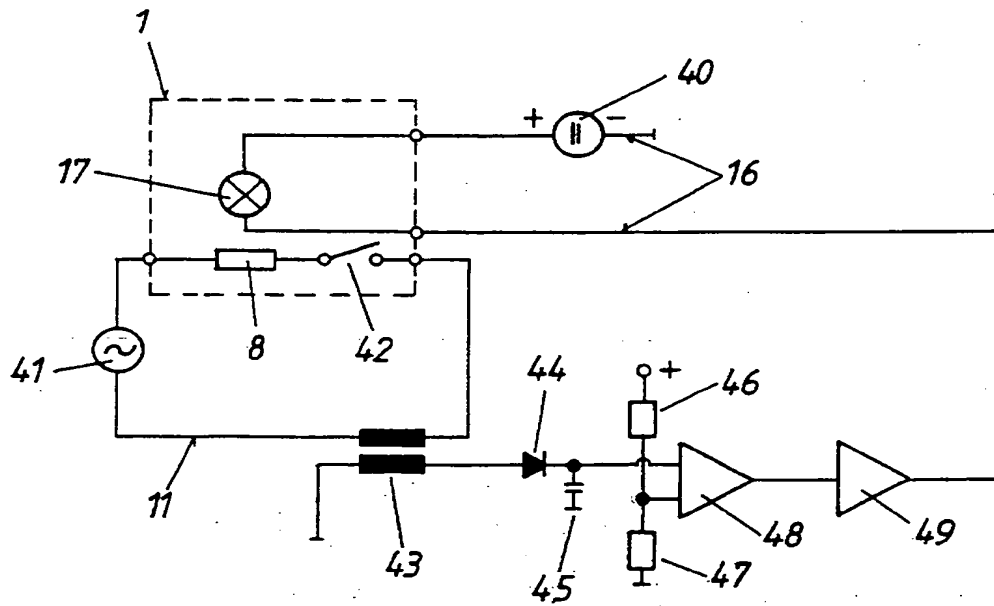


Fig. 4